

System Przyłączy Kominowych do Pieców na Pelet <SPKP>

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pelet.


System Przyłączy Kominowych <SPKP> może być zastosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może dochodzić do 250°C.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 250°C.

Połączenie kielichowe

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu - nypla, w drugą rozciągniętą część elementu - kielicha. Dzięki połączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję przyłącza. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ ewentualnych kropli po ściankach elementów przyłącza do miski. Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200Pa.

Elementy są malowane proszkowo farbą wysokotemperaturową (do 400°C) na kolor czarny.



Rys. Sposób łączenia elementów rur systemu przyłączy kominowych <SPKP>

**Tabela rozwinięć i wymiarów**

Średnica DN	Dz	Dw	Dk
80	80.1	77.7	81.1
100	100.2	97.8	101.2

Wymiary


Dz - średnica zewnętrzna rury [mm]

Dw - średnica wewnętrzna rury [mm]

Dk - średnica wewnętrzna kielicha [mm]

Przeznaczenie


D - przewody dymowe

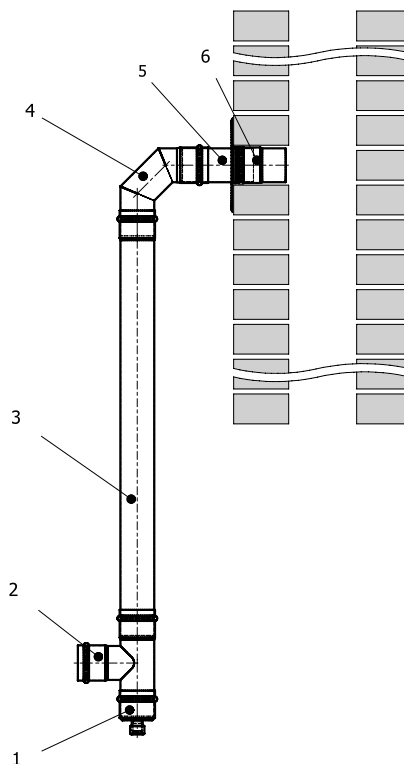Schemat budowy systemu

Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP


LP	Nazwa elementu	Kod produktu
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2P
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2P
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2P
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2P
5	Złączka męska	ZM80-CZ1,2P
6	Rozeta	ROZ80-CZ1,2P

1. RURA PROSTA CZARNA 1000, 500, 250 [mm] RP




Długość L	1000		500		250	
Średnica DN	ø80	ø100	ø80	ø100	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2	80.1	100.2	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2	81.1	101.2	81.1	101.2
Waga [kg]	2.40	2.95	1.20	1.50	0.60	0.75

RP x/L - CZ 1,2P



Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

2. RURA TELESKOPOWA RT

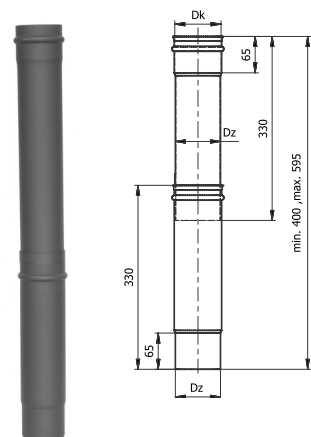


RT x/2x0,33 - CZ 1,2P




Średnica DN	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	1.7	2.1

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

3. RURA Z KRÓTCEM POMIAROWYM ROP




ROP x/0,25 - CZ 1,2P



Średnica DN	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.7	0.9

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

4. KOLANO 90° KS/90




KS x/90 - CZ 1,2P




Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
b2 [mm]	166.0	165.0
Waga [kg]	0.70	0.90

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

5. KOLANO 90° DWUSEGMENTOWE




KS x/90 - CZ 1,2P -2SEG

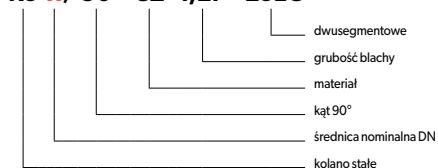


Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
Waga [kg]	0.6	0.75

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

6. KOLANO 90° NYPEL-NYPEL



KS x/90 - CZ 1,2P N/N

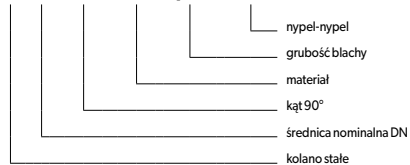


nypel-nypel
grubość blachy
materiał
kąt 90°
średnica nominalna DN
kolano stałe


Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
b1 [mm]	83	79
b2 [mm]	166	165
Waga [kg]	0.7	0.9

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

7. KOLANO 90° Z REWIZJĄ KSR/90



KSR x/90 - CZ 1,2P

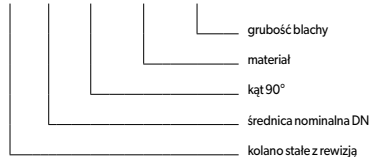


grubość blachy
materiał
kąt 90°
średnica nominalna DN
kolano stałe z rewizją


Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
Waga [kg]	0.80	1.00

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

8. KOLANO 45° KS/45



KS x/45 - CZ 1,2P




grubość blachy
materiał
kąt 45°
średnica nominalna DN
kolano stałe


Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
Waga [kg]	0.50	0.65

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

9. KOLANO 45° Z REWIZJĄ KSR/45



KSR x/45 - CZ 1,2P

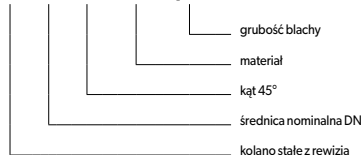


grubość blachy
materiał
kąt 45°
średnica nominalna DN
kolano stałe z rewizją


Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	133	129
Waga [kg]	1.0	1.2

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

10. TRÓJNIK 90° TR/90



TR x/90 - CZ 1,2P

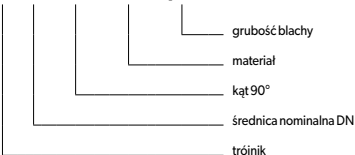


grubość blachy
materiał
kąt 90°
średnica nominalna DN
trójnik


Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
H [mm]	220	290
Waga [kg]	0.85	1.15

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

11. TRÓJNIK Z REWIZJĄ TRR



TRR x - CZ 1,2P




grubość blachy
materiał
średnica nominalna DN
trójnik z rewizją

Średnica DN	ø80	ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
H [mm]	220	290
Waga [kg]	0.95	1.25

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

12. MISKA / ZAŚLEPKA MS


MS/Z **x** - CZ 1,2P

grubość blachy
material
średnica nominalna DN
miska/zaślepka

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.25	0.35

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Material	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

13. MISKA Z ODPLYWEM MS

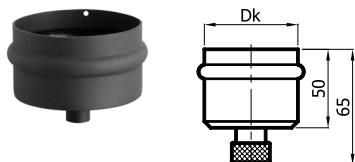
MS **x** - CZ 1,2P

grubość blachy
material
średnica nominalna DN
miska

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.40	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Material	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

14. ZAŚLEPKA ZT

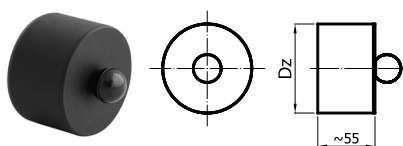
ZT **x** - CZ 1,2P

grubość blachy
material
średnica nominalna DN
zaślepka

Średnica DN	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2
Waga [kg]	0.40	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Material	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

15. REDUKCJE RD

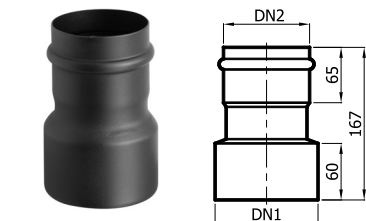
RD **x/y** - CZ 1,2P

grubość blachy
material
średnica nominalna mniejsza DN2
średnica nominalna większa DN1
redukcja

Średnica DN1/DN2	80/100	100/80
Waga [kg]	0.50	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Material	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

16. ROZETA ROZ


ROZ **x** - CZ 1,2P

system SPKP
material
średnica nominalna DN
rozeta

Średnica DN	ø80	ø100
Dk [mm]	80.6	100.7
Waga [kg]	0.60	0.80

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Material	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

17. ROZETA ROZII

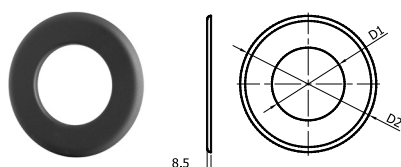
ROZII **x** - CZ 1,2P

system SPKP
material
średnica nominalna DN
rozeta II

Średnica DN	ø80	ø100
D1 [mm]	80.8	100.8
D2 [mm]	150	170
Waga [kg]	0.12	0.14

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Material	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01

18. ROZETA ROZIII SILIKONOWA

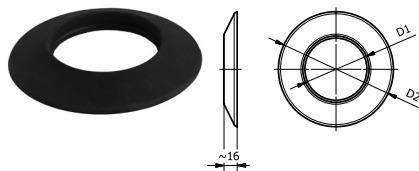


ROZIII X - CZ 1,2P / SILIKON

material
system SPKP
średnica nominalna DN
rozeta III

Średnica DN	ø80	ø100
D1 [mm]	79.5	99.5
D2 [mm]	138	158
Waga [kg]	0.05	0.08

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	S	S - silikon

19. ZŁĄCZKA ŻEŃSKA ZZ



ZZ X - CZ 1,2P

grubość blachy
material
średnica nominalna DN
złączka żeńska


Uwaga!

Złączka żeńska umożliwia połączenie z pozostałymi elementami systemu dwóch części nypłowych rury np. samodzielnie przyciętych.

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.45	0.55

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

20. ZŁĄCZKA MĘSKA ZM



ZM X - CZ 1,2P

grubość blachy
material
średnica nominalna DN
złączka męska


Uwaga!

Złączka męska umożliwia połączenie dwóch mufowych części rury i odwrócenie biegu elementów.

Średnica DN	ø80	ø100
Dz	80.1	100.2
Waga [kg]	0.45	0.55

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

21. DASZEK DK




DK X - CZ 1,2P

system SPKP
material
średnica nominalna DN
daszek kominowy

Średnica DN	ø80	ø100
d [mm]	77.2	96.9
D [mm]	160	220
H [mm]	285	220
Waga [kg]	0.31	1.44

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	X	X - blacha chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo
Grubość blachy	0.5	0.5 - grubość blachy 0.5 mm

22. WYRZUTNIA WB




WB X - CZ 1,2P / TERMINAL

system SPKP
material
średnica nominalna DN
wyrzutnia

Średnica DN	ø80	ø100
Dw	82	102
Waga [kg]	0.15	0.20

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	X	X - blacha chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo
Grubość blachy	0.5	0.5 - grubość blachy 0.5 mm

23. WYRZUTNIA Z OSŁONĄ




WBZ x - CZ 1,2P

- system SPKP
- materiał
- średnica nominalna DN
- wyrzutnia z osłoną

Średnica DN	ø80	ø100
Dk	81	101
Waga [kg]	0.4	0.45

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	X	X - blacha chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo
Grubość blachy	0.5	0.5 - grubość blachy 0.5 mm

24. WKŁADKA WKCP

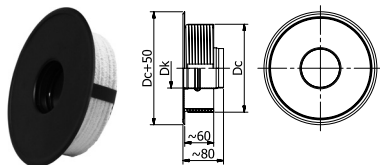

WKCP DN/DC - CZ 1,2P


- grubość blachy
- materiał
- średnica nominalna DN/DC
- wkładka do kominów ceramicznych

DC - średnica komina ceramicznego
DN - średnica przyłącza kominowego

Średnica DN	ø80	ø100
Dk [mm]	81.1	101.2
Waga [kg]	0.71	0.77

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość blachy 1.2 mm

25. OBEJMA OMD-I



OMD-I x - CZ 1,2P

- system SPKP
- materiał
- średnica nominalna DN
- obejma mocująca

Średnica DN	ø80	ø100
øD [mm]	80	100
Waga [kg]	0.16	0.17

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01

26. PŁYTA USZCZELNIAJĄCA REWIZJI



KSR-USZCZELKA - CZ1,2SP

- system SPKP/SPP
- uszczelka do elementów z rewizją

UWAGA! W zestawie 2 sztuki.

27. USZCZELKA SILIKONOWA



M-PROF-LARKI- x -KS

- średnica
- uszczelka silikonowa

28. PASTA SILIKONOWA POŚLIZGOWA



PASTA-30

- pasta silikonowa poślizgowa

Pojemność 30 g.